


HNA 100


**Selüloz Elyaf,
Yüksek Kalite NBR(kauçuk)
& Organik Elyaf.
Su/Yağ Geçirmezlik Özelliği.**

**Hafif ve orta basınçlar için, düşük işletme
basıncına uygun, örneğin; trafolar kompresörler ve
içten yanmalı motorlardaki yağ karterleri.**

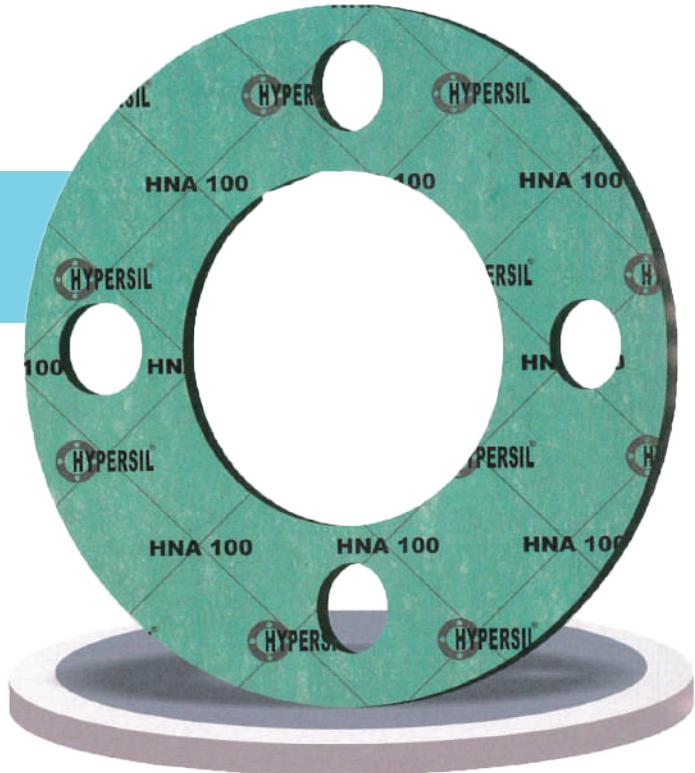

Teknik Özellikler

Özellikleri	Test Metodu	Birim	Belirlenmiş Değer
Yoğunluk		g/cm ³	1.70-2.00
Gerilme Direnci			
(a) ACC ile ASTM F 152 (Tane Boyunca)		N/mm ²	>7
(b) ACC ile DIN 52910 (Tane Boyunca)		N/mm ²	>5
Sıkıştırılabilme	ASTM F36A	%	7-15
Eski Haline Gelme	ASTM F36A	%	>40
Sıvı Emilimi	ASTM F146		
(a) ASTM Normlarında 3 Numara Yağda Kütle Artışı Kalınlık Artışı		%	<15
		%	<10
(b) B Tipi Yakıt İçinde Kütle Artışı Kalınlık Artışı	ASTM F146	%	<10
		%	<10
(c) Su/Antifiriz İçinde Kütle Artışı Kalınlık Artışı	ASTM F146	%	<15
		%	<15
Ateşleme Kaybı	DIN 52911	%	<40
Nitrojene Karşı Sızdırmazlık	DIN 3535	CM ³ /min	-
Stres Direnci			-
16 Saat 300°C	DIN 52913	N/mm ²	-
16 Saat 175°C	DIN 52913	N/mm ²	-
Maks. Doruk Sıcaklığı		°C	200
Maks. Sürekliklik Sıcaklığı		°C	150
Maks. İşletme Basıncı		Kg/CM ²	70

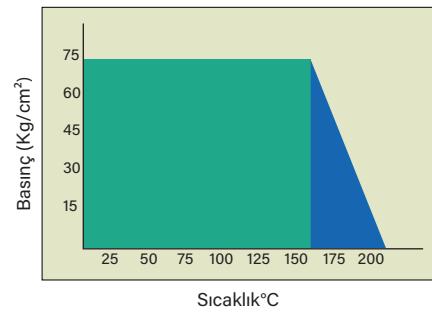

Uygun Alan

Uygun Alan, fakat buhar için teknik tavsiye alınması önerilmektedir

Teknik tavsiye alınması gereklili olan

Grafit, teflon, yapışmazlık kaplama istek üzerine üretilmektedir. Uygulanabilirlik özelliği 2mm kalınlık içindir

